



Anschlussklemmen

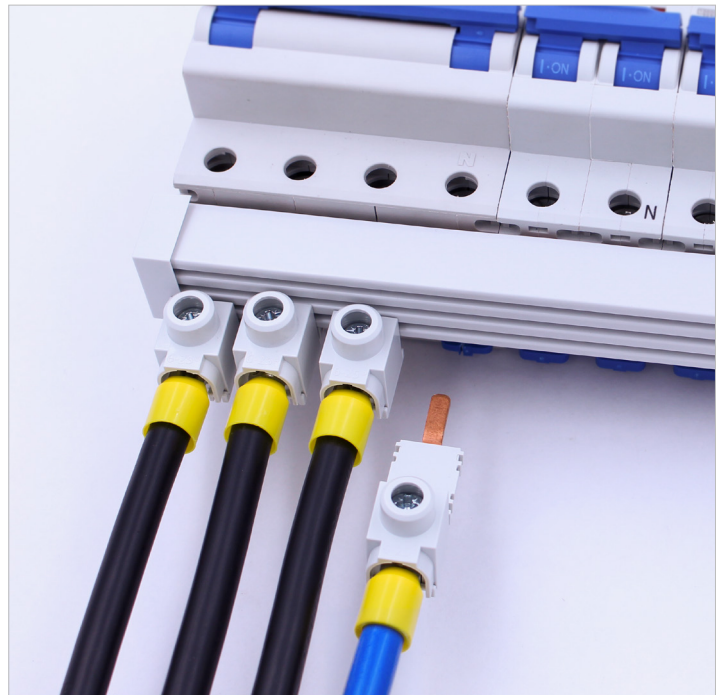
25 mm²

Die Einspeiseklemmenserie **AKE-25** vereint hohe technische Leistungsfähigkeit mit durchdachter Anwenderfreundlichkeit. Sie ist für Leiter bis 25 mm² und 125 A ausgelegt und kann, abhängig vom jeweiligen Pressbild, auch bei 25 mm² Leiterquerschnitt mit Aderendhülse eingesetzt werden.

Die halogenfreie Ausführung unterstreicht den hohen Qualitäts- und Sicherheitsanspruch, während die PZ2-Kombikreuzschlitzschraube mit passender Dom-Öffnung eine einfache und zuverlässige Montage mit Standard-PZ2-Schraubendrehern ermöglicht.

Ein besonderer Vorteil liegt in der konsequenten Berührungssicherheit: Die Klemme ist fingersicher nach IP20 und selbst bei Einzelanwendung ohne Phasenschiene voll berührungssicher. Das gilt auch bei langer Anschlussfahne und unterschiedlichen Isolationsausführungen. Dank der optimal ausgeführten Verbindung mit sehr geringem Übergangswiderstand wird die Erwärmung deutlich reduziert, was zu einer hohen Betriebssicherheit beiträgt.

Made in Austria steht dabei nicht nur für Qualität, sondern auch für rasche Verfügbarkeit, hohe Flexibilität und nachhaltige lokale Wertschöpfung.










Technische Daten

Nennstrom	Nennspannung	Anschlußvermögen eindrätig/mehrdrätig/ ultraschallverdichtet	Anschlußvermögen feindrätig mit Aderendhülse	Antriebsart	VPE
125 A	≤ 690 V AC / 1.500 V DC	1x 6 - 25 mm ²	1x 4 - 25 mm ²	PZ2	25

Ausführungen im Überblick

Bild	Artikel-Nr.	Type	G/S	Einspeisung	Isolation Kürzel	Gabel/ Stegbreite [mm]	Fahnenlänge [mm]
	E02-01-0001	AKE-25-GKI	G	Gerade	I	11	14
	E02-01-0002	AKE-25-GLIK	G	Gerade	IK	11	29
	E02-01-0003	AKE-25-GLI	G	Gerade	I	11	30,5

Bild	Artikel-Nr.	Type	G/S	Einspeisung	Isolation Kürzel	Gabel/ Stegbreite [mm]	Fahnenlänge [mm]
	E02-01-0004	AKE-25-GLV	G	Gerade	V	11	30,5
	E02-01-0005	AKE-25Q-GKI	G	Quer	I	11	14
	E02-01-0006	AKE-25Q-GLIK	G	Quer	IK	11	29
	E02-01-0007	AKE-25Q-GLI	G	Quer	I	11	30,5
	E02-01-0008	AKE-25Q-GLV	G	Quer	V	11	30,5
	E02-01-0009	AKE-25-SKI	S	Gerade	I	4,2	14
	E02-01-0010	AKE-25-SLIK	S	Gerade	IK	4,2	29
	E02-01-0011	AKE-25-SLI	S	Gerade	I	4,2	30,5
	E02-01-0012	AKE-25-SLV	S	Gerade	V	4,2	30,5
	E02-01-0013	AKE-25Q-SKI	S	Quer	I	4,2	14
	E02-01-0014	AKE-25Q-SLIK	S	Quer	IK	4,2	29
	E02-01-0015	AKE-25Q-SLI	S	Quer	I	4,2	30,5
	E02-01-0016	AKE-25Q-SLV	S	Quer	V	4,2	30,5
	E02-01-0017	AKE-25-SKWI	S	Gerade	I	6,5	14
	E02-01-0018	AKE-25-SLWI	S	Gerade	I	6,5	30,5
	E02-01-0019	AKE-25-SLWV	S	Gerade	V	6,5	30,5
	E02-01-0020	AKE-25Q-SKWI	S	Quer	I	6,5	14
	E02-01-0021	AKE-25Q-SLWI	S	Quer	I	6,5	30,5
	E02-01-0022	AKE-25Q-SLWV	S	Quer	V	6,5	30,5

Legende Isolations-Kürzel: Boden isoliert = I · Klemmkörper isoliert = KI · Vollisoliert = V





**Sicher.
Präzise.
Maßgeschneidert.**